
SUPERB

EXCELLENT RACING EQUIPMENTS FOR TOP QUALITY BICYCLE



FOR THE DISCRIMINATING

MAEDA INDUSTRIES, LTD.

SUPERB

FOR THE DISCRIMINATING



“SUPERB”とは華麗で、気品高く、他の追随を許さない最高のものにだけ許される形容詞です。

ここにお贈りする最高級自転車部品“SUNTOUR SUPERB”は、常に最高を目指すサンツアーがユニークなデザインアイデアのもとに選ばれた素材を使用、豊富な経験と高度な技術を注ぎ込んで作り出した現在求め得る最高の部品群です。

〈サイクロン・デレ일러〉。……………当社独得のスラントパンタ機構で変速をより確実に素早く行ないます。

コントロールレバー〈サイクロン CL-10〉。……………独自の発想から開発されたエンドレスタイプのクランプを採用。シンプルなデザインと共に世界一の軽量化を実現しました。

マルチプルフリーホイール〈ウイナー〉。……………ジェット機に使われている超々軽合金を採用。強度と重量という相反する条件を克服しました。

この様な数々の特徴を持つ“SUNTOUR SUPERB”は、理想の自転車像を追い求めるレーサーやマニアたちの厳しい目に耐え、いま絶対の信頼を寄せられています。

お近くのサイクルショップで銀色にかがやくパッケージに包まれた“SUPERB”をごらんください。





NO. 5902



NO. 5905



NO. 3310



NO. 3553

リヤードイレラー

サンツアーサイクロン (ロードレース用)

モデル: NO. 5902

材質: 軽合金鍛造・アルマイト処理

ギア容量: 24T

リアー 13T-24T=11T

フロント 40T-53T=13T

機構: スラントパンタ機構・トップノーマル

ストローク: 31mm

重量: 175g

その他: ブラケット取付可

サンツアーサイクロン-GT (ツーリング用)

モデル: NO. 5905

材質: 軽合金鍛造・アルマイト処理

ギア容量: 36T

リアー 14T-34T=20T

フロント 36T-52T=16T

機構: スラントパンタ機構・トップノーマル

ストローク: 31mm

重量: 188g

その他: クイックケージ付・ブラケット取付可

フロントディレラー

サンツアーサイクロン (ロードレース用)

モデル: NO. 3704

材質: 本体/軽合金鍛造・アルマイト処理

チェーンガード/スチール・クロームメッキ

機構: スラントパンタ機構・ローノーマル

重量: 98g

取付バンド径: 1 $\frac{1}{8}$ " 28.0φ

サンツアーサイクロンワイド (ツーリング用)

モデル: NO. 3705

材質: 本体/軽合金鍛造・アルマイト処理

チェーンガード/スチール・クロームメッキ

機構: スラントパンタ機構・ローノーマル

重量: 100g


取付バンド径: 1 $\frac{1}{8}$ " 28.0φ

CYCLONE FAMILY.


WINN



NO. 5905

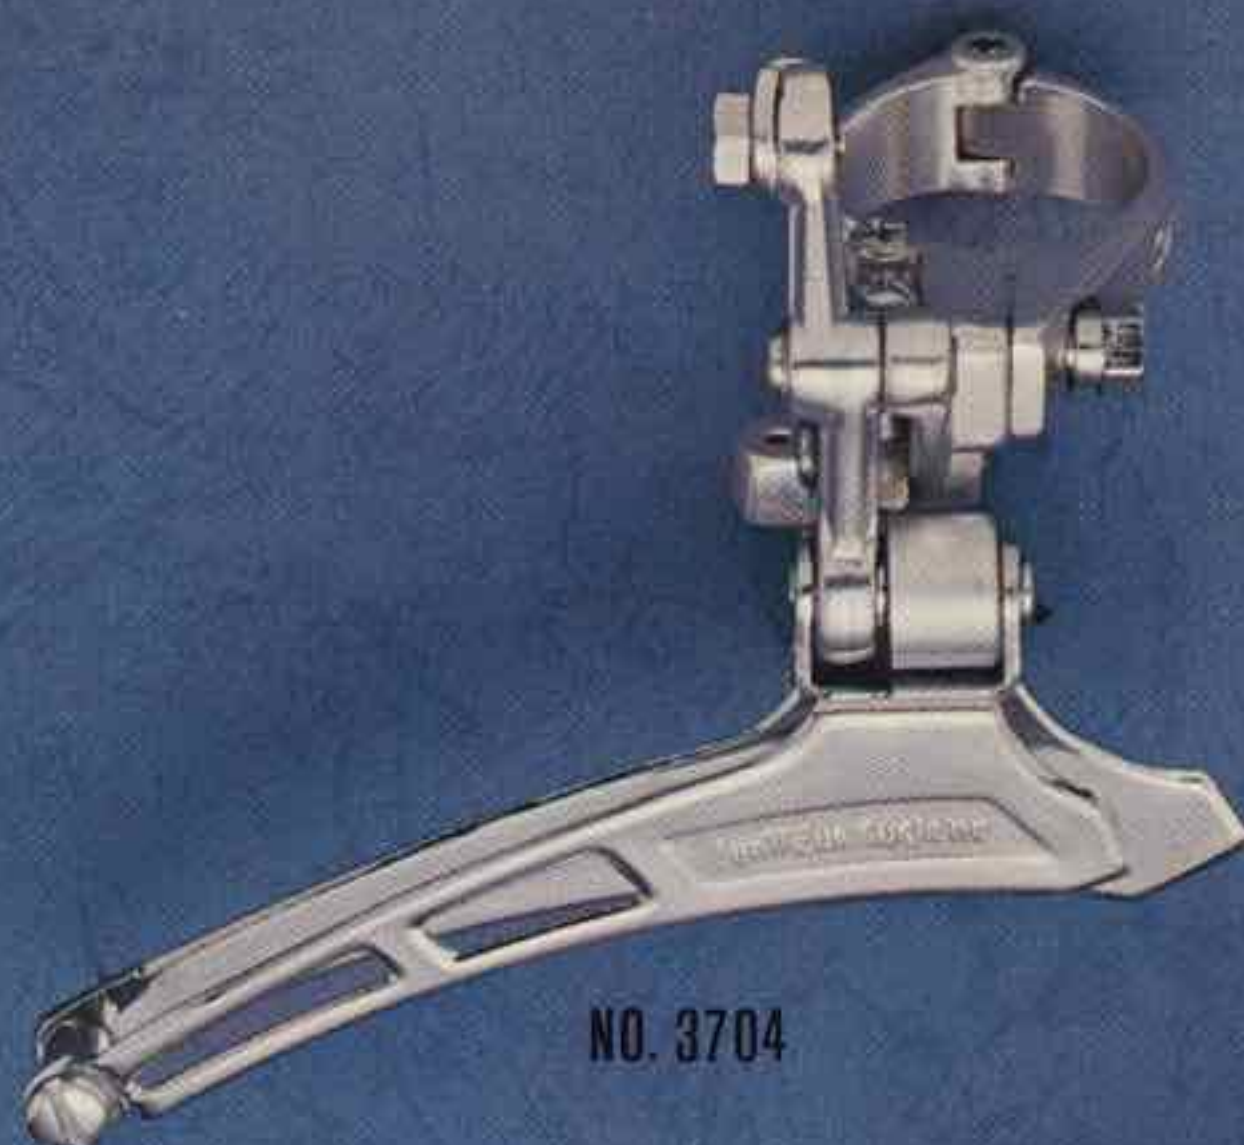


NO. 3704

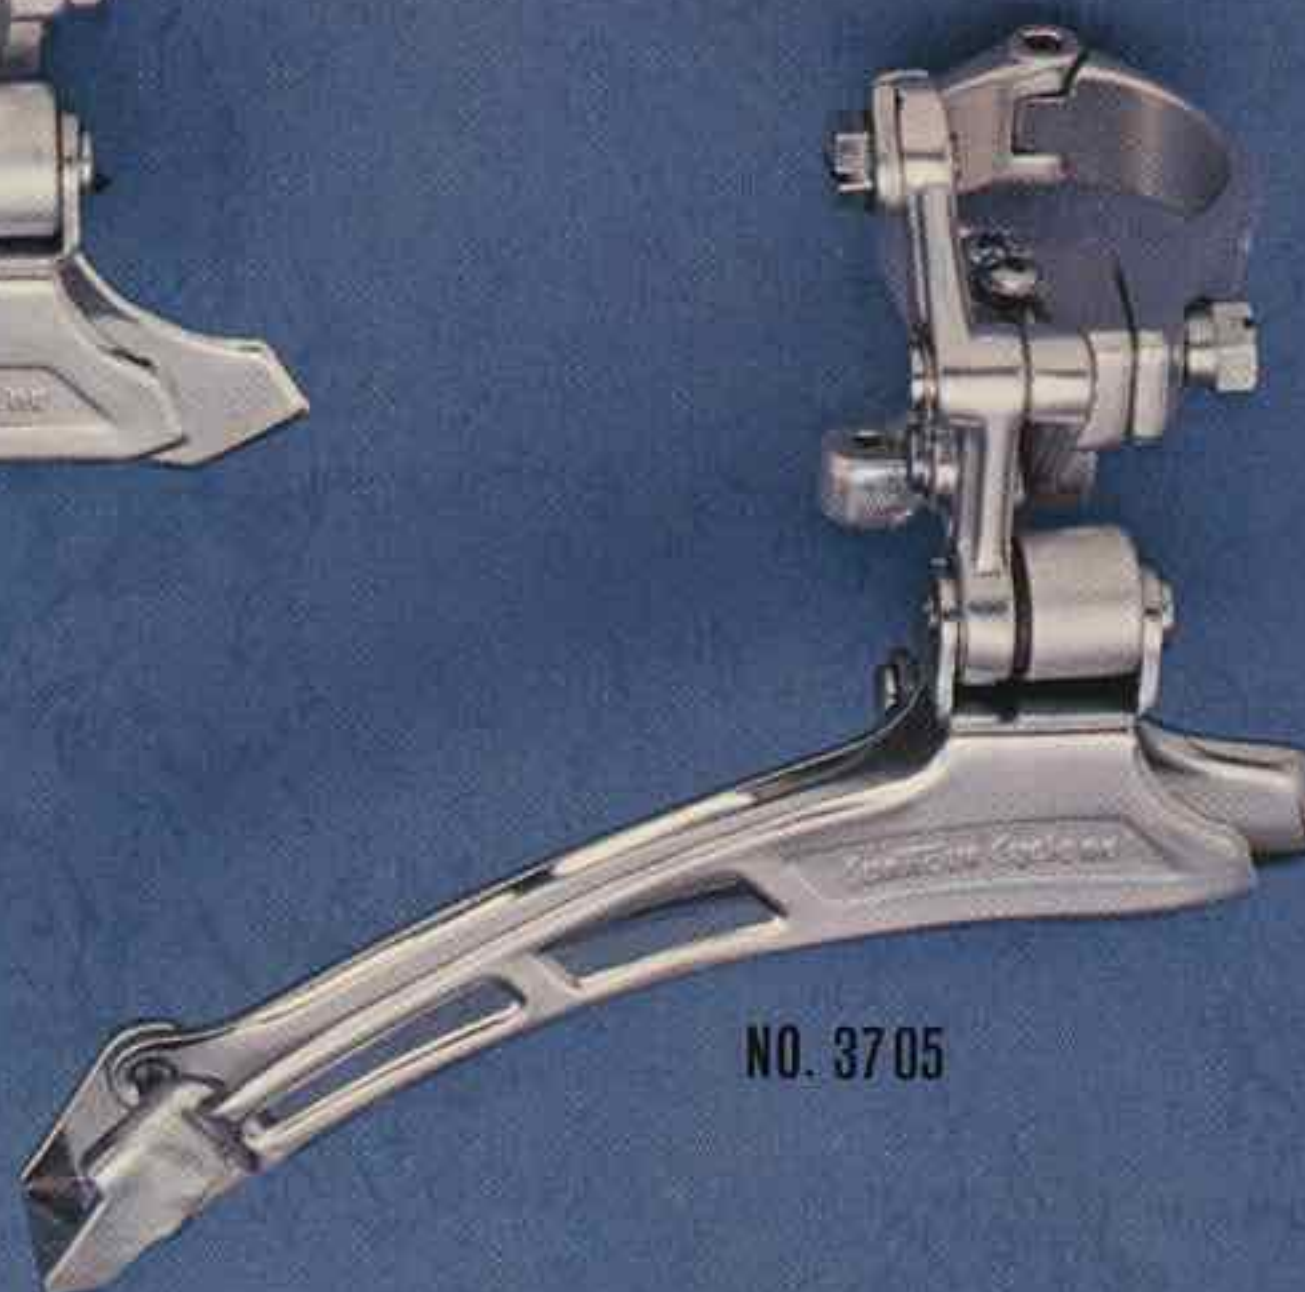

NO. 3705



3553

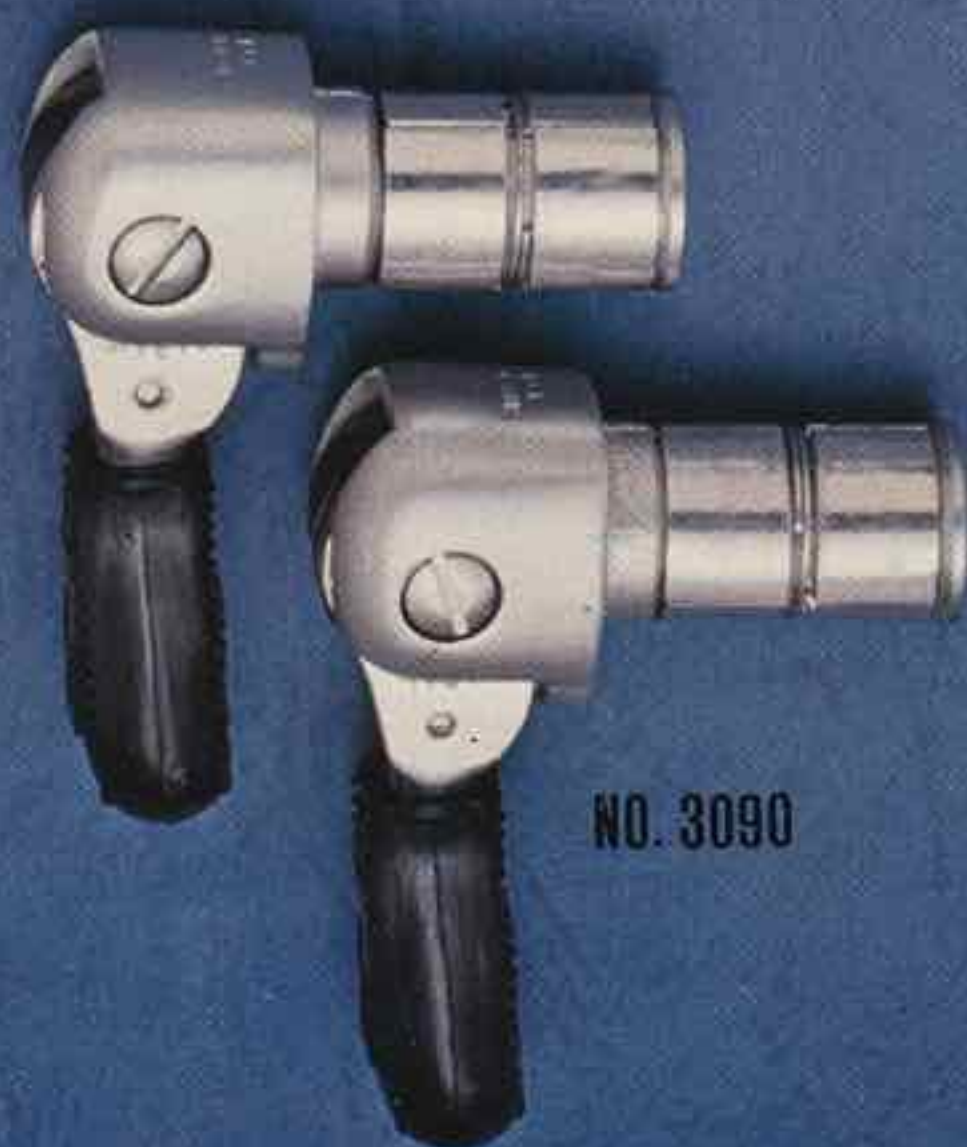

NO. 3090



NO. 1831

リアー

クロン (ロードレース用)

金鍛造・アルマイト処理
ド/スチール・クロームメッキ
ンタ機構・ローノーマル

28.0φ

クロンワイド (ツーリング用)

金鍛造・アルマイト処理
ド/スチール・クロームメッキ
ンタ機構・ローノーマル

28.0φ

コントロールレバー

サンツアーサイクロン CL-10

モデル: NO. 3310

材 質: 本体/軽合金鍛造・アルマイト処理
取付バンド/ステンレス エンドレストタイプ

重 量: 60g

取付バンド径: 1 1/8"

ワイヤー寸法:

	インナーワイヤー	アウターケーブル
リ ア ー	1200mm	280mm
フ ロ ント	700mm	170mm

PDL-M

モデル: NO. 3553

材 質: 軽合金

重 量: 125.5g

機 構: パワーシフター機構付

標準ワイヤー寸法:

	インナーワイヤー	アウターケーブル
リ ア ー	1200mm	280mm
フ ロ ント	700mm	170mm

バーエンドコントロール

モデル: NO. 3090

材 質: 軽合金

重 量: 180g/ペア

機 構: パワーシフター機構付

取付部: ハンドルバーエンド

ワイヤー寸法:

	インナーワイヤー	アウターケーブル
リ ア ー	2000mm	680, 280mm
フ ロ ント	1500mm	680, 170mm

アウターストップバー: NO. 1831

マルチプルフリーホイール

サンツアーウィナー5段 (レース用ボスタイプ)

モデル: NO. 1110

適用チェーン: 1/2" x 3/32"

材 質: 超々ジュラルミン (ジェット機使用)

歯数構成:

5 段	ト ッ プ	13, 14T (スチール)	トップ, セカンド
	セ カ ンド	14, 15, 16T	サ ー ド
	サ ー ド	15, 16, 17, 18T	フォース
	ロー (フオース)	16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24T	シックス

クロスレシオ 13, 14, 15, 16, 17T 可能

サンツアーウィナー6段 (レース用ボスタイプ)

モデル: NO. 1116

適用チェーン: 1/2" x 3/32"

材 質: 超々ジュラルミン (ジェット機使用)

歯数構成:

6 段	ト ッ プ	13T (スチール)	ト ッ プ
	セ カ ンド	14, 15T	ト ッ プ
	サ ー ド	15, 16, 17T	セカンド
	フォース	16, 17, 18, 19, 20T	サ ー ド
	フィフス	17, 18, 19, 20, 21, 22, 23T	フォース
	シックス	18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26T	フィフス

ER, WINNER-S, RACING COGS, FORK ENDS AND FRAME FITTINGS.



NO. 1110



NO. 1116



NO. 1110-S



NO. 1116-S



1767

NO. 1766

NO. 1765

NO. 1764

NO. 1763

NO. 1762



4401

NO. 4402

NO. 4411



NO. 4412

NO. 4421




NO. 4422



NO. 4403

NO. 4404

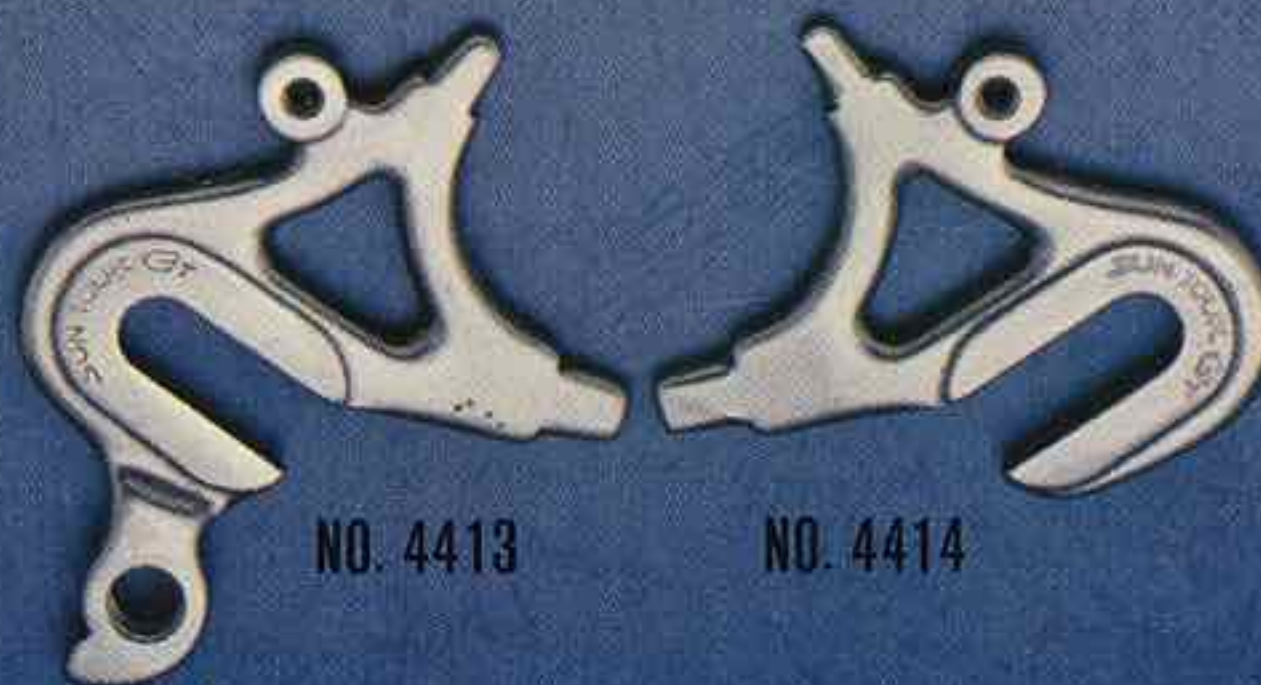

NO. 4413

NO. 4414



NO. 4423

NO. 4424

サンツアーウィナーS5段 (レース用ボスタイプ)

モデル: NO. 1110-S

適用チェーン: $\frac{1}{2} \times \frac{3}{32}$

材質: スティール

歯数構成:

		6段用コグ共通	
5段	トップ	13, 14T	トップ, セカンド
	セカンド	14, 15, 16T	サード
	サード	15, 16, 17, 18T	フォース
	ロー(3ギア)	16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26T	フィフス, シックス

クロスレシオ13, 14, 15, 16, 17T可能

サンツアーウィナーS6段 (レース用ボスタイプ)

モデル: NO. 1116-S

適用チェーン: $\frac{1}{2} \times \frac{3}{32}$

材質: スティール

歯数構成:

		5段用コグ共通	
6段	トップ	13T	トップ
	セカンド	14, 15T	トップ
	サード	15, 16, 17T	セカンド
	フォース	16, 17, 18, 19, 20T	サード
	フィフス	17, 18, 19, 20, 21, 22, 23T	フォース
	シックス	18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26T	フィフス

トラックレース用スプロケット

レーシングスプロケット

材質: クロームモリブデン鋼

超タジュラルミン

適用チェーン: $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$

歯数モデル:

歯数	スティール	軽合金
12	NO. 1762	NO. 1762-L
13	NO. 1763	NO. 1763-L
14	NO. 1764	NO. 1764-L
15	NO. 1765	NO. 1765-L
16	NO. 1766	NO. 1766-L
17	NO. 1767	NO. 1767-L

ハブブロックリング取付可能

フレーム直付小物

ワイヤーリード

(a) 左側 (b) 右側

ケーブル・アイ

(c)

ホークエンド

GS

モデル: NO. 4401, 4402, 4403, 4404

材質: 鍛造

タイプ: ロードタイプ

アジャストボルト付

GT

モデル: NO. 4411, 4412, 4413, 4414

材質: スティール

タイプ: ロードタイプ

SD

モデル: NO. 4421, 4422, 4423, 4424

材質: スティール

タイプ: ツーリングタイプ

ストレートドロップアウト


●工具



6角レンチ (6mm)

モデル: NO. 193

リアーディレイラー, バーコン用

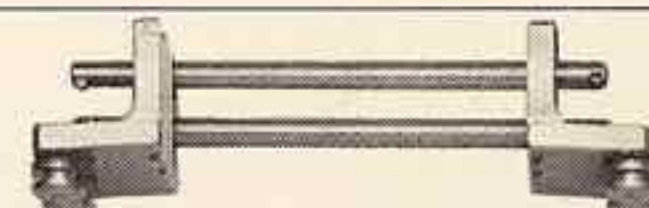

バイス モデル: NO. 192



リムーバー モデル: NO. 1090
ボスタイプフリーホイール用



ギヤ抜き モデル: NO. 191



滋賀工場



美原工場



本 社	堺市南向陽町2丁目6号 〒590 TEL(0722)38-4561(代)TELEX5374-377 CABLE:888SAKAI
美 原 工 場	大阪府南河内郡美原町丹南97番地 〒587 TEL(0723)61-1888(代)
滋 賀 工 場	滋賀県甲賀郡水口町新城523番地 〒528 TEL(07486)2-0841(代)
東京サービス ステーション	東京都台東区上野3丁目8番8号 〒110 TEL(03)833-3967